


# 両面研磨装置

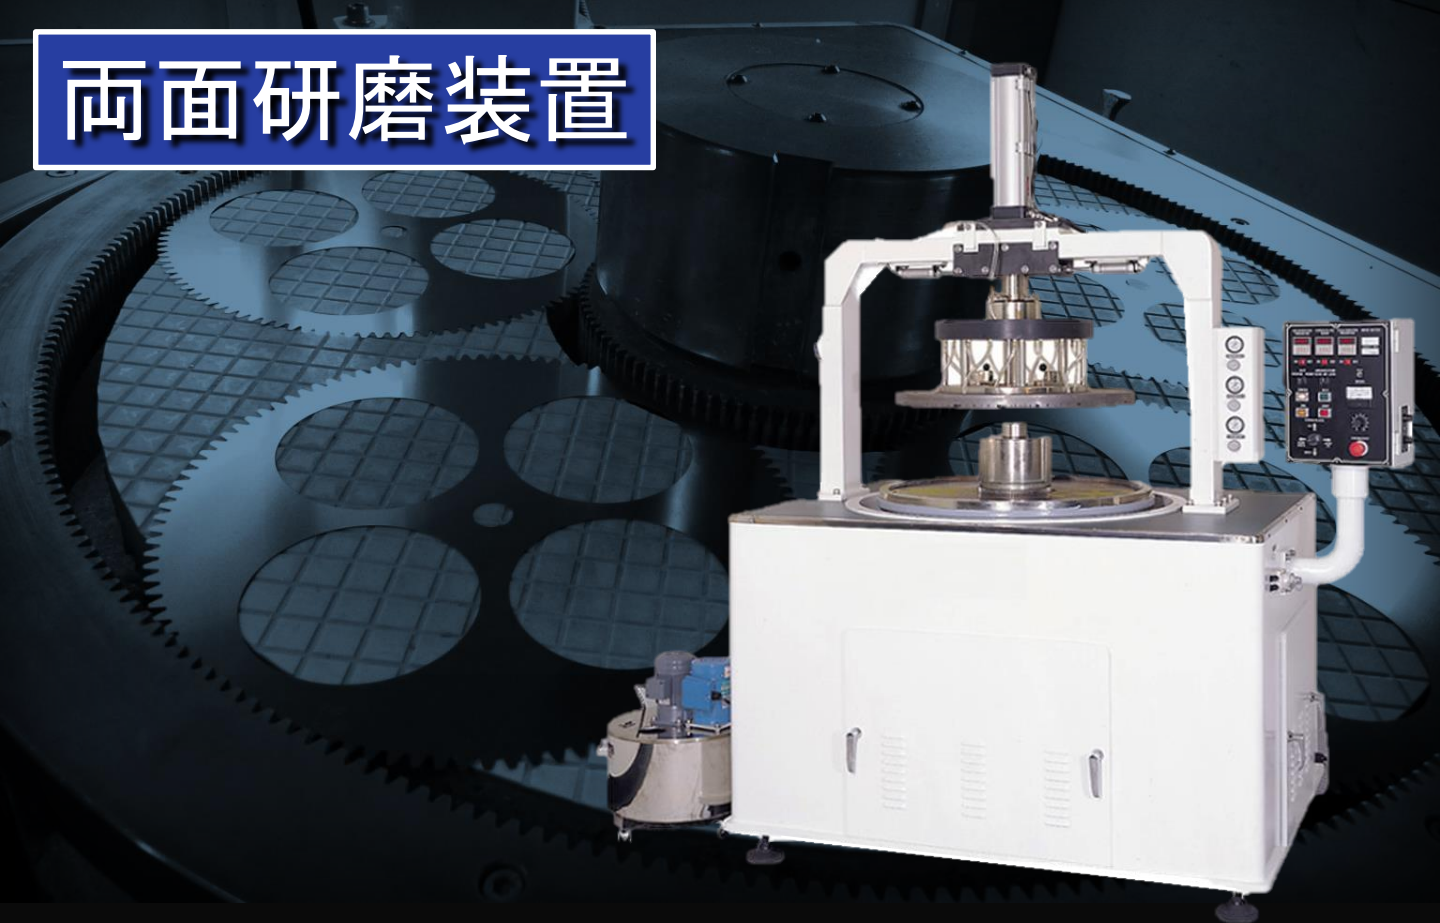

| 仕様 / 型式         | 9LB               | 12LB             | 16LB               |
|-----------------|-------------------|------------------|--------------------|
| ラッププレート外径 (mm)  | φ630xφ245x30T     | φ763xφ270x40T    | φ1155x360x55T      |
| 最大加工物直径 (mm)    | φ180              | φ220             | φ390               |
| キャリア内径 (mm)     | φ228.5 (PCD)      | φ283.6 (PCD)     | φ423.33 (PCD)      |
| キャリア枚数          | 5枚                | 5枚               | 5枚                 |
| 下定盤回転数          | 0~60RPM           | 0~60RPM          | 0~60RPM            |
| モーター出力 / ラップ用   | 3.7KW             | 5.5KW            | 15KW               |
| モーター出力 / ポリッシュ用 | 5.5KW             | 7.5KW            | 20KW               |
| 寸法 (mm)         | 1480 × 880 × 2400 | 1610 × 1200×2400 | 2020 × 1500 × 2260 |
| 重量 (kg)         | 1800              | 2200             | 6500               |

※4B~20Bのご案内が可能です。また、カスタマイズも可能ですのでお気軽にご相談ください。

ケメット・ジャパン株式会社

〒261-7121 千葉県千葉市美浜区中瀬2-6 WBGマリブウェスト21階  
tel : 043-213-9911 info : [www.kemet.co.jp](http://www.kemet.co.jp)